



停電時にも安心!



みんなでつなぐ
でんきをはこぶ



HUG 1500

01

スマホ充電約150回分の大容量!
1500Wh蓄電可能なハイパワーバッテリー

スマホ
150
台分



合計 45 ポートの
「圧倒的な給電性能」



x6



x36



x1



x2



スマートフォン 参考機種 iPhone12 mini 約150回分	ノートPC 40Wh 約 30 台分	デスクトップPC 300W 5 時間	空気清浄機 30W 40時間	LED投光器 20W 60時間	電気毛布 50W 22時間	Wifiルーター 15W 81 時間	LED電球 6W 200時間
--	--------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------------	----------------------

※上記の数値はメーカー/型番によって差異があります。フル充電状態

02

PSE (電気用品安全法)別表第九試験を、
国際的試験機関TUVにて実施。

1. 連続定電圧充電テスト
2. 振動テスト
3. 自由落下テスト
4. 過充電テスト
5. 強制放電テスト
6. 高率充電時の安全テスト
7. 機器落下時の組電池の安全性テスト

■ キャスター&ショルダー



HUG-1500は専用ケースも特別仕様。

ハンドルキャスターとショルダー付きで持ち運びや移動にも柔軟な対応が可能。


災害時の非常用電源として、マンション・病院・学校・オフィス等の防災センター、パーソナルユースでのご使用が最適です。



蓄電池重量 13.8kg

専用バックの重量 3kg

■ ディスプレイデザイン

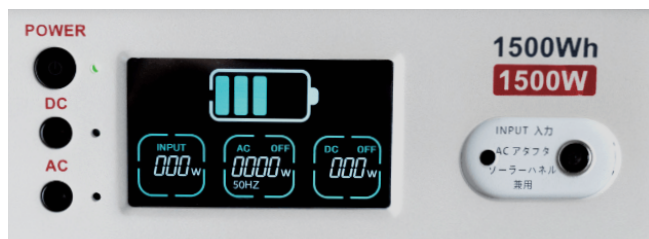

バッテリー残量/使用している電力量が一目でわかりやすいシンプルなディスプレイ設計。

■ 3モードのLEDライトパネル



「HUG-1500」は3つのモードに切り替えられるLEDライトを搭載しているため、避難時などの安定した光源としても活用が可能です。さらに3回押しの場合、LEDライトが点滅します。これはSOSサインとして、救助が必要な状況をお知らせすることが可能です。

■ 充電方法は 3way



最速充電時間



約8時間



約12~13時間



約8~10時間

「HUG-1500」本体充電はACアダプタの他、シガーソケット充電ケーブル、ソーラーパネル充電ケーブル、合計3種類からの充電が可能。



「備える」のあたらしい形
HUG 1500

■ 仕様 型番:PR-HUG-1500

AC出力 定格出力電力: 1500W 定格出力電圧: 100VAC 定格出力周波数: 50/60Hz (選択式) 定格出力電流: 15A 許容過負荷: 1505W<load<1800W,2min 1800W<load<1900W,10s 1900W<load 2s	USB type-A出力 USB 充電規格: BC1.2 (Apple Samsung 対応) 定格電圧: 5V 定格電流: 3A ※USB 口の最大出力は 2口1セット合計で3A USB type-C出力 USB 充電規格: PD2.0 (60W) 定格電圧: (5~20V) /3A	LEDライトパネル LED 照明ボタンを 2 秒長押し、LED ライト ON/OFF。 点灯順序: フルライト⇒ハーフライト⇒SOS 信号。 Qi(ワイヤレス充電) 出力 出力パワー: 15W MAX (Qi1.2.4 に準ずる) 充電入力 PV 充電入力: 12V-60V (DC) 最大入力電流: 10A MAX 最大入力電力: 500W MAX ※付属 AC 充電アダプター出力電力は 200W	
バッテリー バッテリー種類: リチウムイオン (Li-ion)	定格電圧: 51.8V	電圧範囲: 44.8-58.8V	蓄電容量: 1500Wh

商品改良のため、仕様は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

プライム・スター株式会社

ホームページ: <http://primestar.co.jp/> 電話: 03-6869-6606

FAX: 03-6869-6607 EMAIL: info@primestar.co.jp

2022.06

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂東ビルディング8階